

## GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP



### WE ARE SIKA

Sika is specialty chemicals company with a leading position in the development and production of systems and products for bonding, sealing, damping, reinforcing and protecting in the building sector and the motor vehicle industry. Sika's product lines feature concrete admixtures, mortars, sealants and adhesives, structural strengthening systems, flooring as well as roofing and waterproofing systems.

### DISTRIBUTOR



### PT. Sika Indonesia

Jl. Raya Cibinong - Bekasi Km.20  
Limusnunggal - Cileungsi  
Bogor 16820 - Indonesia

### Contact

Customer Service : 0800 - 140 -1236  
Phone. +6221 8230025 | Fax. +6221 8230026  
idn.sika.com | sikacare@id.sika.com

## Sikacrete®-08 SCC ID

Self-Compacting Concrete



- Fungsi** : Untuk pengocoran area kecil seperti pada trottoar dan lantai pondasi dan penunjang, perbaikan beton, dinding, atap beton, angkur atau tempat dengan sedikit kebutuhan akan volume beton.
- Keunggulan** : Beton mudah mengalir. Tanpa Vibrator. Kualitas beton yang tinggi dengan kuat tekan lebih dari 500 Kg/cm<sup>2</sup> (28 hari). Presentasi pengurangan air yang tinggi. Menjadikan kualitas permukaan beton menjadi baik. Hemat biaya.
- Warna** : Abu-abu.

Kemasan	Konsumsi
35 Kg set 25 kg Powder + 10 kg krikil (batu)	2,275 Kg / m <sup>2</sup>

©Maret-2018 Sika Indonesia



## Sikagard® -608 W

Lapisan Pelindung Batu Alam dan Beton Hasil Mengkilap



- Fungsi** : Sebagai lapisan pelindung untuk batu alam, beton, plesteran, bata, semen, asbestos, dll dari curah hujan dan kelembaban sehingga mencegah dan melindungi dari timbulnya lumut dan jamur, dengan hasil mengkilap. Berbahan dasar acrylic resin.
- Keunggulan** : Tahan terhadap sinar ultra violet, cuaca, lumut dan jamur. Membantu memperkeras permukaan batu alam dan beton. Siap pakai dan mudah diaplikasikan dengan kuas, rol atau spray
- Warna** : Transparent

Kemasan	Konsumsi	Daya Sebar
900 ml 2,5 Lt.	250 - 275 ml / m <sup>2</sup> per lapis*	1,125 - 2,25 m <sup>2</sup> / 900 ml 4,5 - 5 m <sup>2</sup> / 2,5 Lt.

\*tergantung permukaan bidang aplikasi

## Sikagard® -707 W

Lapisan Pelindung Batu Alam dan Beton Hasil Natural



- Fungsi** : Sebagai lapisan pelindung untuk batu alam, beton, plesteran, bata, semen, asbes, dll dari curah hujan, kelembaban dan timbulnya lumut dan jamur, dengan hasil akhir natural (tidak mengkilap). Berbahan dasar siloxane. Hasil aplikasi bersifat water repellent / hydrophobic.
- Keunggulan** : Tahan terhadap alkali, ultra violet, cuaca, lumut dan jamur. Bekerja dengan sistem penetrasi / meresap dengan baik. Siap pakai dan mudah diaplikasikan dengan kuas, rol dan spray.
- Warna** : Transparent


Kemasan	Konsumsi	Daya Sebar
900 ml 2,5 Lt.	100 - 200 ml / m <sup>2</sup> per lapis*	1,125 - 2,25 m <sup>2</sup> / 900 ml 6,3 - 12,5 m <sup>2</sup> / 2,5 Lt. (2 Lapis)*

\*tergantung permukaan bidang aplikasi



## Sikagard® -905 W ID

1 Komponen Anti Lembab dan Perawatan Anti Kelembaban

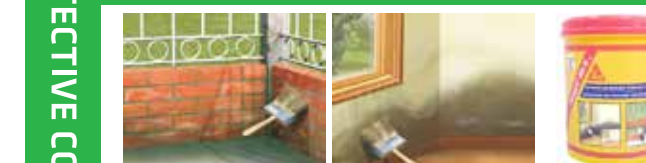

- Fungsi** : Sebagai pencegah kelembaban dan memperkeras permukaan pada plesteran, batu bata, batu, dll, dan membentuk lapisan transparan yang dapat menahan kelembaban, sehingga mencegah tumbuhnya jamur. Untuk interior dan exterior, terutama pada dinding bagian dalam yang sering mengalami kelembaban dari luar.
- Keunggulan** : Mempunyai viskositas yang rendah, sehingga mudah masuk atau penetrasi ke dalam permukaan bidang aplikasi. Tahan terhadap sinar ultra violet. Dapat dilapisi dengan cat dinding atau wallpaper. Siap pakai dan mudah diaplikasikan dengan kuas, rol atau spray.
- Warna** : Putih susu.

Kemasan	Konsumsi	Daya Sebar
900 ml 4 Lt.	200 - 300 ml / m <sup>2</sup> per lapis*	1,5 - 2,25 m <sup>2</sup> / 900 ml 6,7 - 10 m <sup>2</sup> / 4 Lt. (2 Lapis)*

\*tergantung permukaan bidang aplikasi

## Sikadur® -31 CF Normal

Epoxy Adhesive Untuk Perak Struktur




- Fungsi** : Perak Epoxy untuk panel beton, besi, baja, aluminium, kayu, acoustis sealing, kayu, jendela, logam, pengisi celah di beton, dll
- Keunggulan** : Daya rekat sangat kuat. Kekuatan mekanis sangat tinggi. Dapat diaplikasikan pada bidang vertikal dan langit-langit. Kekuatan awal yang tinggi.
- Kemasan** : 1,2 Kg, 6 Kg
- Warna** : Abu-abu
- Konsumsi** : 1,9 kg/m<sup>2</sup> per mm (tergantung area yang diperbaiki)



## Sikadur® -52 ID

Bahan Injeksi Epoxy Resin dengan Viscositas Rendah

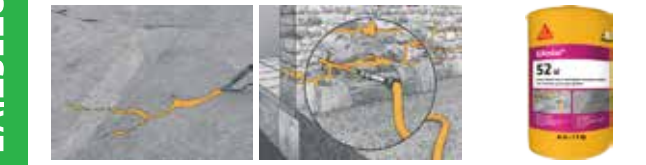

- Fungsi** : Untuk mengisi dan menutup rongga-rongga dan retak pada struktur beton seperti kolom, balok, pondasi, plat dan basement.
- Keunggulan** : Menutup retak dengan kuat. Sangat mudah mengalir. Cocok untuk digunakan pada kondisi kering maupun lembab. Kekuatan mekanis dan rekat yang tinggi. Keras namun tidak rapuh (brittle).
- Kemasan** : 1,2 Kg
- Warna** : Kuning
- Konsumsi** : Tergantung lebar dan kedalaman retak.

## Sika Anchorfix®-1

Perekat Angkur Bermutu Tinggi (Beban Medium)



- Fungsi** : 2 Komponen bahan perekat angkur polyester siap pakai yang berbahan dasar solvent dan bebas styrene.
- Keunggulan** : Cepat kering. Dapat digunakan pada suhu rendah (dingin). Untuk beban menengah ke bawah. Tidak menetes (non-sag) meskipun di langit-langit. Tidak berbau. Tidak boros.
- Kemasan** : 300 ml ctd.
- Warna** : Komponen A : putih, Komponen B : hitam. Komponen A + B : abu-abu muda.
- Konsumsi** : Sesuai dengan kebutuhan (tergantung ukuran dan kedalaman lubang)

## Sikaflex®-11 FC

Polyurethane Sealant dan Perekat Elastis "All in One"



- Fungsi** : Sebagai sealant dan perekat pada material konstruksi ringan, kusen, rangka kayu, panel, aluminium, profil PVC, dll.
- Keunggulan** : Siap pakai, Elastisitas yang tinggi. Menempel pada lapisan sealant PU yang lama. Cepat kering, tahan lama, tahan abrasi, tahan cuaca, tidak merosot pada sambungan vertikal dengan lebar diatas 30mm. Tidak korosif dan dapat dicat.
- Kemasan** : 300 ml ctd x 20 pcs/box.
- Warna** : Abu-abu. Putih
- Konsumsi** : (1x1) cm<sup>2</sup> joint ~ 2,8m per 310ml ssg (10% waste)



## SikaBond® AT-Metal

Polyurethane Hybrid Sealant dan Perekat untuk Metal



- Fungsi** : Sebagai pengisi celah dan perekat baik internal maupun eksternal pada fasad metal dan elemen atap metal.
- Keunggulan** : Siap pakai, Daya rekat yang baik tanpa menggunakan primer pada permukaan tidak berpori, khususnya metal (aluminium, tembaga, galvanis, stainless steel), Plastik (PVC, powder coating), pada permukaan yang berpori (beton, keramik atap, mortar).
- Kemasan** : 300 ml/ssg x 12 pcs/box
- Warna** : Abu-abu
- Konsumsi** : (1x1) cm<sup>2</sup> joint ~ 2,7m per 300ml ssg (10% waste)

## Sikasil®-111 MP

Sealant Berbahan Dasar Silikon



- Fungsi** : Sebagai sealant untuk area indoor maupun outdoor. Baik untuk pengisi celah pada permukaan seperti kaca, logam, kayu, lantai keramik.
- Keunggulan** : Siap pakai, Tidak memerlukan primer di berbagai jenis permukaan, Ketahanan cuaca dan UV yang sangat baik. Sedikit berbau. Tidak korosif.
- Kemasan** : 300 ml ssg x 12 pcs/box
- Warna** : Abu-abu
- Konsumsi** : (1x1) cm<sup>2</sup> joint ~ 2,7m per 300ml ssg (10% waste)

## Sika MaxTack® Ultra

Perekat bebas solvent dengan daya rekat tinggi



- Fungsi** : Sebagai perekat yang dirancang untuk interior dan exterior, merekatkan berbagai macam material bangunan seperti kusen, rangka kayu, panel, aluminium, profil PVC, dll.
- Keunggulan** : Memperbaiki dan menempel tanpa isolasi, paku atau mur. Daya rekat yang kuat ke berbagai substrat. Daya rekat yang tahan lama. Mampu menahan beban berat.
- Kemasan** : 300 ml ssg x 12 pcs/box
- Warna** : White
- Konsumsi** : Nozzle diameter 5mm : ±15 ml per kemasan 250 ml.



## SikaBond®


Acrylic Perekat Serbaguna Dengan Kekuatan Tinggi



- Fungsi** : Sebagai perekat serbaguna dengan kekuatan tinggi pengganti paku, mur dan baut yang dapat menempel cepat di berbagai permukaan (vertikal dan horizontal) seperti pada panel, profilan, aluminium, marmar, granit, keramik, besi, baja, beton dan batu bata (kecuali kaca).
- Keunggulan** : Siap pakai. Tidak melorot pada permukaan vertikal. Cepat kering. Mudah digunakan. Daya rekat kuat.
- Kemasan** : 300 ml/ssg x 12 pcs/box
- Warna** : Kekuning-kuningan
- Konsumsi** : (1x1) cm<sup>2</sup> joint ~ 2,7m per 300ml ssg (10% waste)

## Sika Boom® AP

Busa PU yang Sangat Mengembang untuk Pengisi Celah

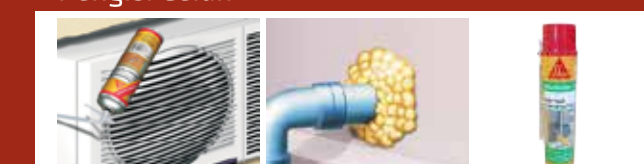

- Fungsi** : Sebagai penutup dan pengisi celah pada sambungan kusen, jendela dan pintu, pipa-pipa AC dan peredam suara.
- Keunggulan** : Dapat dipotong, diampelas dan dicat kembali. Pengisi celah yang cepat dan mudah. Untuk area yang sulit dijangkau untuk diisi.
- Kemasan** : 750 ml can
- Warna** : Kuning Muda
- Konsumsi** : Daya sebar 750 ml/can dapat mencapai 30 Lt ± 3Lt (tergantung ketahanan).

## SikaCim® Latex

Bahan Perekat Mortar dan Beton



- Fungsi** : Sebagai perekat untuk beton lama dan beton baru, beton dan plesteran, perbaikan dan peninggian (pelapisan lantai), mencegah keretakan dan permukaan yang berdebu.
- Keunggulan** : Daya rekat yang baik. Mengurangi susut. Meningkatkan elastisitas. Tahan air, Tahan abrasi dan Tahan zat kimia. Tidak terurai (re-emulsifikasi) dalam kondisi alkaline tinggi.
- Kemasan** : 900 ml jerry can
- Warna** : Putih
- Konsumsi** : Campuran dengan semen dengan perbandingan Sikacim : Air : Semen = 1 : 1 : 2 (untuk konsumsi 4-5m<sup>2</sup> /lapis/900ml).



## SikaCim® Bonding Adhesive

Bahan Tambahan Untuk Mortar



- Fungsi** : Sebagai tambahan pengocoran antara beton lama dan beton baru, bahan campuran aditif plesteran dinding dan lantai, angkur baut, dll.
- Keunggulan** : Menambah daya rekat adukan mortar. Mudah dilartukan. Mempermudah pengerjaan mortar. Meningkatkan kelekakan. Mengurangi keropos dan retak.
- Kemasan** : 900 ml jerry can
- Konsumsi** : 1 kemasan (900 ml) untuk ± 8m<sup>2</sup> sambungan. (perbandingan Sikacim : Air : Semen = 1 : 1 : 2)

## SikaCim® Concrete Additive

Bahan Untuk Mempercepat Pengerasan Beton



- Fungsi** : Sebagai campuran adukan beton untuk mempercepat pengerasan beton.
- Keunggulan** : Mempercepat pengerasan beton (kekuatan awal beton) dengan pengurangan air sampai 15%. Untuk mengurangi keropos. Mempermudah pengocoran.
- Kemasan** : 900 ml jerry can
- Warna** : Coklat tua
- Konsumsi** : 1 Kemasan (900ml) untuk ± 3-4 sak semen.

## SikaCim® Accelerator

Bahan Tambahan Untuk Penyumbat Bocor Seketika



- Fungsi** : Sebagai campuran aditif untuk mortar cepat kering dan penyumbat kebocoran seketika.
- Keunggulan** : Mempercepat pengeringan (quick setting) mortar.
- Kemasan** : 900 ml jerry can
- Warna** : Transparan
- Konsumsi** : Dicampur dengan air dan semen. Perbandingan Sikacim : Air : Semen = 1 : 0,5 : 3



## Sika® Concrete Repair Mortar

Mortar Perbaiki Beton 1 Komponen



- Fungsi** : Digunakan untuk memperbaiki beton yang keropos dan juga untuk pengisi celah atau lubang-lubang seperti pada kolom baja, angkur baut, dll.
- Keunggulan** : Siap pakai dan mudah diaplikasikan. Tida susut. Mudah mengalir. Kekentalan bisa diatur sesuai dengan konsumsi air. Kekuatan mekanis tinggi.
- Warna** : Abu-abu

Kemasan	Konsumsi
5 Kg	5Kg untuk 2,5 Lt mortar Kekuatan tekan : 550 Kg / cm <sup>2</sup>

## SikagROUT®-215 (new)

Semen Grouting



- Fungsi** : Sebagai bahan grouting untuk berbagai tipe aplikasi pada baut angkur, landasan mesin (base plates), bearing pads untuk penyangga jembatan, bagian beton precast, pengisi rongga, celah, lubang dan perbaikan beton dengan menggunakan metode grouting.
- Keunggulan** : Mudah penggunaan hanya menambahkan air. Karakteristik mudah mengalir, Konsistensi dapat diatur. Kekuatan awal sangat tinggi. Tahan terhadap benturan dan getaran. Tidak susut, kekuatan akhir tinggi dan Tidak korosi.
- Warna** : Abu-abu

Kemasan	Konsumsi
25 Kg	1,920 Kg / m <sup>3</sup> mortar Kekuatan tekan : 650 Kg/cm <sup>2</sup> (28 hari)



## GROUTING

## KATALOG PRODUK

# SOLUSI DARI ATAP SAMPAI LANTAI



**NEW PRODUCT**  
**DECK SEAL**  
Sikalastic®-590





# DECK SEAL

Sikalastic®-590




- Solusi anti bocor untuk bangunan baru maupun untuk perbaikan (renovasi)
- Cocok untuk dak beton/atap yang rata dan terbuka
- Cocok untuk penggunaan di atap dengan bentuk yang rumit dan kompleks
- Mengurangi panas ruangan; ruangan lebih sejuk – Sikalastic®-590 Deck Seal warna terang memantulkan dan mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan (terutama Sikalastic®-590 Deck Seal warna PUTIH)

\*untuk dak yang ingin dilapisi dengan mortar atau keramik, disarankan menggunakan SikaTop-107 sebagai pelapis kedap air.


## PROJECT REFERENCES



## EXPOSED ROOFING SOLUTION

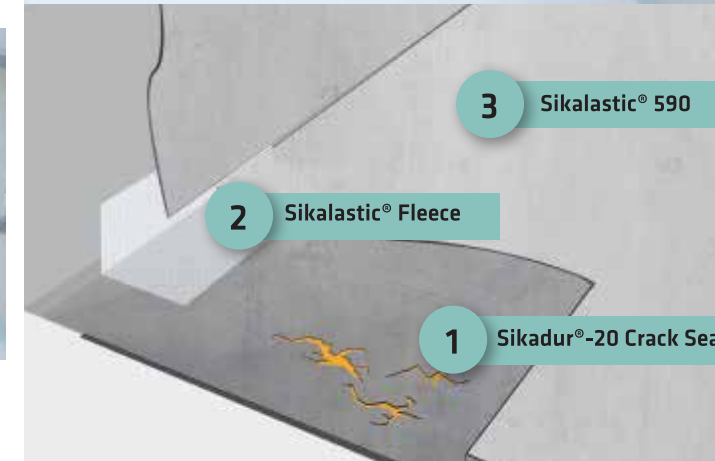

## CONCEALED / NON EXPOSED ROOFING SOLUTION

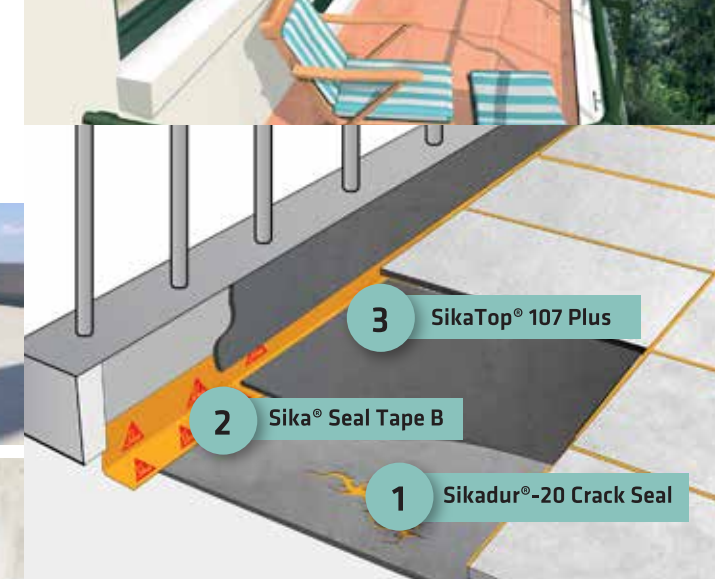

## SikaTop®-107 Seal

Pelapis Kedap Air 2 Komponen



- Fungsi** : Sebagai lapisan anti bocor untuk internal dan eksternal, menutupi keretakan pada beton, mortar dan bata. Dapat digunakan pada kolam renang, tangki air, atap dak beton, balkon, teras, kamar mandi dan kolam ikan.
- Keunggulan** : Tidak beracun untuk tangki air minum dan kolam ikan. Daya rekat yang sangat baik, Elastis. Dapat diaplikasikan dengan kuas / towel.
- Catatan** : Harus menggunakan komp. A (cairan) dan B (bubuk) SikaTop®-107 Seal dalam 1 set dan **tidak boleh** diganti salah satunya dengan merek lain / ditambahkan dengan bahan lain (air, semen, pasir).
- Warna** : Putih susu (komponen A cairan) Abu-abu (komponen B bubuk)

Kemasan	Konsumsi	Daya Sebar	Rasio Pencampuran
25 Kg set (5 Kg komponen A cairan + 20 Kg Komponen B)	1 - 1.5 Kg / m <sup>2</sup> per lapis*	10 - 12 m <sup>2</sup> /set (2 Lapis)	<b>Berat (kg)</b> : Komponen A : B = 1 : 4 <b>Volume</b> : Komponen A : B = 1 : 2.7 - 3

\*tergantung permukaan bidang aplikasi

## SikaTop®-107 Plus

Pelapis Kedap Air 2 Komponen (Plus)



- Fungsi** : Sebagai lapisan anti bocor untuk internal dan eksternal, menutupi keretakan pada beton, mortar dan bata. Dapat digunakan pada kolam renang, tangki air, atap dak beton, balkon, teras, kamar mandi dan kolam ikan.
- Keunggulan** : Tidak beracun untuk tangki air minum dan kolam ikan. Daya rekat yang sangat baik. Elastisitas lebih baik. Dapat diaplikasikan dengan kuas / towel. Praktis, tinggal dicampur di dalam pailnya secara manual.
- Catatan** : Harus menggunakan komp. A (cairan) dan B (bubuk) SikaTop®-107 Seal dalam 1 set dan **tidak boleh** diganti salah satunya dengan merek lain / ditambahkan dengan bahan lain (air, semen, pasir).
- Warna** : Putih susu (komponen A cairan) Abu-abu (komponen B bubuk)

Kemasan	Konsumsi	Daya Sebar	Rasio Pencampuran
4 Kg set (1 Kg + 3 Kg)	1 - 1.5 Kg / m <sup>2</sup> per lapis*	4 Kg set = 1.5 - 2 m <sup>2</sup> /set (2 Lapis)	<b>Berat (kg)</b> : Komponen A : B = 1 : 3 <b>Volume</b> : Komponen A : B = 1 : 2.2
36 Kg set (9 Kg + 27 Kg)		36 Kg set = 14 - 18 m <sup>2</sup> /set (2 Lapis)	

\*tergantung permukaan bidang aplikasi

## SikaCoat®

Acrylic Pelapis Anti Bocor Elastis Serbaguna




- Fungsi** : Sebagai pelapis anti bocor elastis serbaguna berbahan dasar acrylic untuk atap, dinding luar, pertemuan dinding dengan atap.
- Keunggulan** : Mudah digunakan. Menutupi keretakan dengan baik. Dapat menutup warna dasar dengan baik. Dapat dicampur dengan 10% air (sebagai lapisan pertama). Produk bersifat Thixotropic pada bidang vertikal. Sangat elastis. Tahan terhadap sinar UV. Tidak memerlukan primer. Hemat penggunaan.
- Warna** : Grey, Stone Grey, White, Latte.

Kemasan	Konsumsi	Daya Sebar
1 Kg	0.3 Kg / m <sup>2</sup> (per lapis*)	Tanpa membran = 6 - 7 m <sup>2</sup> / 4 Kg (2 lapis)
4 Kg		30 - 35 m <sup>2</sup> / 20 Kg (2 lapis)
20 Kg		Dengan membran = 1.5 - 2 m <sup>2</sup> / 4 Kg (2 lapis)
Sika® G2 Membrane terpisah (0.2 x 1 m)		8 - 9 m <sup>2</sup> / 20 Kg (2 lapis)

\*tergantung permukaan bidang aplikasi

## SikaCoat® Plus

Acrylic Pelapis Anti Bocor Serbaguna Tahan Alkali dan Menutupi Retak

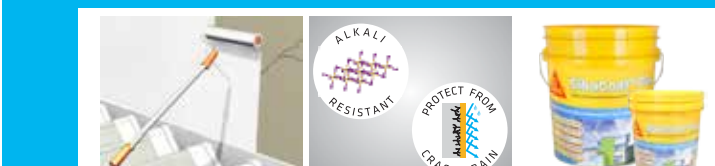


- Fungsi** : Sebagai lapisan anti bocor siap pakai berbahan dasar acrylic, tahan alkali dan dapat menutup keretakan untuk atap, dinding luar, pertemuan dinding dengan atap.
- Keunggulan** : Tahan terhadap alkali. Dapat menutup keretakan. Dapat menutup warna dasar dengan baik. Stabilitas atau daya tahan UV sangat bagus. Dapat diaplikasikan pada dinding yang berumur 7 hari.
- Warna** : Grey, Stone Grey, White, Latte.

Kemasan	Konsumsi	Daya Sebar
4 Kg	0.3 Kg / m <sup>2</sup> (per lapis*)	Tanpa membran = 6 - 7 m <sup>2</sup> / 4 Kg (2 lapis)
20 Kg		30 - 35 m <sup>2</sup> / 20 Kg (2 lapis)
Sika® G2 Membrane terpisah (0.2 x 1 m)		Dengan membran = 1.5 - 2 m <sup>2</sup> / 4 Kg (2 lapis)
		8 - 9 m <sup>2</sup> / 20 Kg (2 lapis)

\*tergantung permukaan bidang aplikasi

## Sikadur®-20 Crack Seal

Resin Epoxy Untuk Menutupi Keretakan Beton Pada Pekerjaan Waterproofing

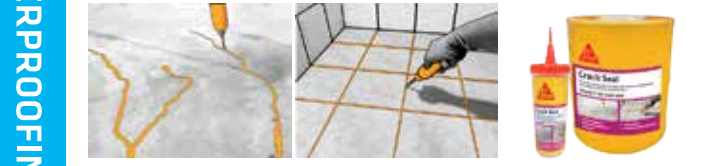


- Fungsi** : Pengisi dan perekat retakan / celah sebelum lapisan kedap air pada kamar mandi / kolam renang / atap. Memerbaiki kebocoran pada nat lantai keramik.
- Keunggulan** : Mudah dicampur. Mudah diaplikasikan. Kedap air. Semi elastis. Dapat digunakan untuk menutupi retak non-struktur. Dapat ditambahkan Sika® Tile Grout untuk perbaikan nat keramik kamar mandi.
- Kemasan** : 160 ml, 850 ml (2 komponen)
- Warna** : Yellowish
- Keterangan** : Max. crack 10mm, umur minimum usia beton 28 hari.

Kemasan	Konsumsi	Daya Sebar
1 Kg	0.3 Kg / m <sup>2</sup> (per lapis*)	Tanpa membran = 6 - 7 m <sup>2</sup> / 4 Kg (2 lapis)
4 Kg		30 - 35 m <sup>2</sup> / 20 Kg (2 lapis)
20 Kg		Dengan membran = 1.5 - 2 m <sup>2</sup> / 4 Kg (2 lapis)
Sika® G2 Membrane terpisah (0.2 x 1 m)		8 - 9 m <sup>2</sup> / 20 Kg (2 lapis)

\*tergantung permukaan bidang aplikasi

## Sika® SealTape-B


Adhesive Tape Pada Sudutan Lapisan Kedap Air

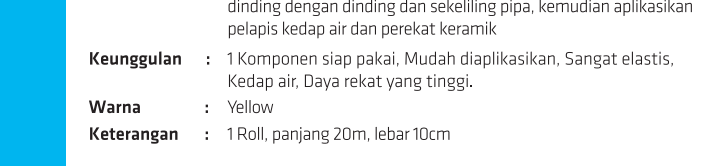

- Fungsi** : Sebagai penutup celah antara lantai dan dinding, sudut antara dinding dengan dinding dan sekeliling pipa, kemudian aplikasikan pelapis kedap air dan perekat keramik
- Keunggulan** : 1 Komponen siap pakai. Mudah diaplikasikan. Sangat elastis. Kedap air. Daya rekat yang tinggi.
- Warna** : Yellow
- Keterangan** : 1 Roll, panjang 20m, lebar 10cm

## Sika® MultiSeal

Perekat Multiguna, Self Adhesive, Bituminous Sealing Tape

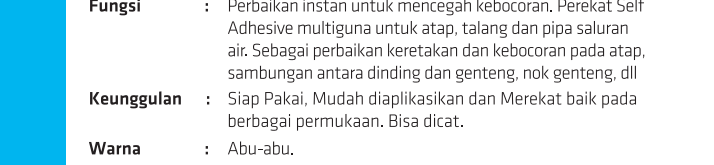

- Fungsi** : Perbaikan instan untuk mencegah kebocoran. Perekat Self Adhesive multiguna untuk atap, talang dan pipa saluran air. Sebagai perbaikan keretakan dan kebocoran pada atap, sambungan antara dinding dan genteng, nok genteng, dll
- Keunggulan** : Siap Pakai. Mudah diaplikasikan dan Merekat baik pada berbagai permukaan. Bisa dicat.
- Warna** : Abu-abu.
- Kemasan** : Lebar 10 cm, Panjang 3m / roll.

## SikaBit® T-130 SG

Torch Applied Waterproofing Membrane



- Fungsi** : Sebagai Pelapis kedap air dan kelembaban pada bangunan, seperti dinding basement, atap dak beton, balkon atau teras.
- Keunggulan** : Memiliki elastisitas yang baik. Tebal dan hasil yang merata.
- Warna** : Hitam
- Kemasan** : 1 Roll = 1m x 10m

## Sika® Waterproofing Mortar

Mortar Pelapis Kedap Air Siap Pakai 1 Komponen



- Fungsi** : Sebagai lapisan anti bocor siap pakai pada permukaan beton untuk mencegah kebocoran rembesan air. Dapat digunakan pada atap dak beton, balkon, teras dan kamar mandi.
- Keunggulan** : Praktis, hanya perlu dicampur air. Daya rekat baik pada beton yang keras. Dapat diaplikasikan dengan kuas.
- Warna** : Abu-abu

Kemasan	Konsumsi	Daya Sebar	Rasio Pencampuran
5 Kg	1 - 1.5 Kg / m <sup>2</sup> per lapis*	1.5 - 2 m <sup>2</sup> /set (2 Lapis)	<b>Berat (kg)</b> : Air : Sika® Waterproofing Mortar = 1 : 4 <b>Volume</b> : Air : Sika® Waterproofing Mortar = 1 : 2.7 - 3
25 Kg		10 - 12 m <sup>2</sup> /set (2 Lapis)	

\*tergantung permukaan bidang aplikasi

## Sika® Tile Grout

Pengisi Nat Keramik 1 Komponen



- Fungsi** : Sebagai pengisi nat untuk pemasangan marmer, granit, mosaik, keramik dan batu alam pada lantai dan dinding. Interior maupun eksterior.
- Keunggulan** : Tidak menyusut dan tidak retak. Warna tidak mudah pudar. Praktis hanya cukup dicampur dengan air. Tersedia dalam berbagai macam pilihan warna.
- Warna** : 12 macam pilihan warna

Kemasan	Daya Sebar	Rasio Pencampuran
1 Kg	Keramik Nat 1mm 3-4 m <sup>2</sup> 20x20 cm 8-9 m <sup>2</sup> 40x40 cm 20-22 m <sup>2</sup> 60x60 cm 30-35 m <sup>2</sup>	<b>Berat (kg)</b> : Air : Sika® Tile Grout = 0.3 : 1 <b>Volume</b> : Air : Sika® Tile Grout = 1 : 2.5 - 3

## SikaCim® Tile Grout Additive

Cairan Penguat Tile Grout



- Fungsi** : Campuran yang membuat Tile Grout lebih kuat, tahan terhadap bahan kimia pembersih, mencegah timbulnya lumut / jamur dan lebih kedap air
- Keunggulan** : Mempermudah pengerjaan, Tahan terhadap bahan kimia pembersih. Mencegah Lumut dan jamur. Lebih kedap air. Cocok digunakan untuk Kamar mandi dan kolam renang
- Kemasan** : 900 ml jerry can
- Warna** : Transparan

## SikaCeram® TileFix-150 CA

Perekat Keramik



- Fungsi** : Perekat keramik siap pakai untuk keramik & penutup lantai lainnya (granite tile, batu alam, dll) Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan additive yang tercampur secara homogen. Cocok untuk area kering dan terendam air.
- Keunggulan** : Daya rekat yang baik. Praktis hanya dicampur dengan air. Keramik dapat di "reposisi" dalam waktu 15 - 20 menit. Cocok untuk pemasangan keramik dan penutup lantai lainnya
- Warna** : Abu-abu.

Kemasan	Daya Sebar	Rasio Pencampuran
25 Kg	5.5 m <sup>2</sup> /sak per tebal 2-3 mm	<b>Berat (kg)</b> : Air : SikaCeram® TileFix-150 CA = 6.25 - 6.75 Lt. 25Kg <b>Volume</b> : Air : SikaCeram® TileFix-150 CA = 1 : ± 2.5

## SikaCeram® TileFix-180 GA

Perekat Granite Tile & Batu Alam




- Fungsi** : Perekat keramik siap pakai untuk granite tile dan batu alam. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan additive yang tercampur secara homogen. Cocok untuk area kering dan basah (tidak terendam)
- Keunggulan** : Daya rekat yang baik. Praktis hanya dicampur dengan air. Mudah diaplikasikan dan Tidak melorot. Cocok untuk granite tile dan batu alam. Tanpa perlu melakukan pengotretan ulang (chipping) pada permukaan dinding.
- Warna** : Abu-abu.

Kemasan	Daya Sebar	Rasio Pencampuran
25 Kg	5.5 m <sup>2</sup> / 25 kg per tebal 2-3 mm	<b>Berat (kg)</b> : Air : SikaCeram® TileFix-180 GA = 6.25 - 7 It : 25kg <b>Volume</b> : Air : SikaCeram® TileFix-180 GA = 1 : ± 2.5

## SikaCeram® TileFix-200 TA

Perekat Keramik Premium (Tile on Tile)

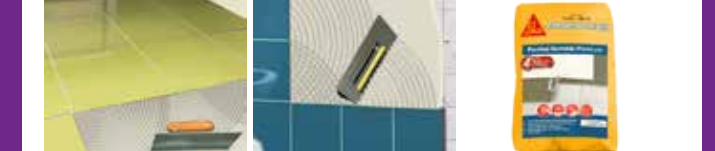

- Fungsi** : Perekat keramik untuk keramik di atas keramik dan kolam renang. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan bahan additive, yang tercampur secara homogen. Cocok untuk area kering dan terendam air.
- Keunggulan** : Daya rekat yang baik. Praktis hanya dicampur dengan air. Tidak melorot. Sistem Tile on Tile (keramik baru di atas keramik lama tanpa dibongkar). Cocok untuk keramik & granite tile ukuran besar. Untuk area terendam air (kolam renang).
- Warna** : Abu-abu.

Kemasan	Daya Sebar	Rasio Pencampuran
5 Kg	1.1 m <sup>2</sup> / 5kg per tebal 2-3 mm	<b>Berat (kg)</b> : Air : SikaCeram® TileFix-200 TA = 1.4 Lt : 5kg <b>Volume</b> : Air : SikaCeram® TileFix-200 TA = 1 : ± 2.5
25 Kg	5.5 m <sup>2</sup> / 25 kg per tebal 2-3 mm	<b>Berat (kg)</b> : Air : SikaCeram® TileFix-200 TA = 6.25-7 It : 25kg <b>Volume</b> : Air : SikaCeram® TileFix-200 TA = 1 : ± 2.5

## SikaMur®-130 ThinBed

Perekat Bata Ringan



- Fungsi** : Perekat bata ringan aplikasi tipis siap pakai untuk pekerjaan bata ringan. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan additive yang tercampur secara homogen
- Keunggulan** : Daya rekat yang baik. Hemat pemakaian cukup 3 mm. Praktis hanya dicampur dengan air. Dapat dipleset dalam waktu 1x24 jam. Hemat biaya karena waktu pengerjaan cepat dan efisien.
- Warna** : Abu-abu.

Kemasan	Daya Sebar	Rasio Pencampuran
40 Kg	Bata Ringan, tebal 7.5 cm = ± 16 m <sup>2</sup> /sak per tebal 3 mm	<b>Berat (kg)</b> : Air : SikaMur®-130 ThinBed = 10 - 10.4 Ltr : 40 Kg <b>Volume</b> : Air : SikaMur®-130 ThinBed = 1 : ± 2.5
	tebal 10 cm = ± 10 m <sup>2</sup> /sak per tebal 3 mm	

## SikaWall®-161 Plaster Mix

Plasteran & Perekat Bata



- Fungsi** : Plasteran dan pasangan bata siap pakai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan additive yang tercampur secara homogen
- Keunggulan** : Dua fungsi sebagai perekat bata merah dan plasteran. Daya rekat yang baik. Mencegah retak rambut pada plaster akibat penyusutan. Hemat pemakaian, cukup 10 mm. Praktis cukup dicampur dengan air. Adukan tidak cepat kering terserap porositasi permukaan bata.
- Warna** : Abu-abu

Kemasan	Konsumsi	Rasio Pencampuran
40 Kg	<b>Plasteran Bata ringan</b> : ± 2.1 m <sup>2</sup> / 40 Kg tebal 10mm <b>Pasangan Bata merah</b> : ± 1.25 m <sup>2</sup> / 40 Kg tebal 10mm	<b>Berat (kg)</b> : Air : SikaWall®-161 Plaster Mix = 6 - 6.4 Lt. 40 Kg <b>Volume</b> : Air : SikaWall®-161 Plaster Mix = 1 : ± 3.5

## SikaWall®-181 Skim Coat

Acian Untuk Plasteran dan Beton



- Fungsi** : Acian siap pakai untuk substrat plasteran dan beton. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan additive yang tercampur secara homogen.
- Keunggulan** : Hasil acian lebih halus. Daya rekat sangat baik pada permukaan plasteran dan beton. Mencegah retak rambut pada acian akibat penyusutan. Hemat pemakaian, cukup 1.5 - 3mm. Praktis cukup dicampur dengan air. Dapat dipleset dalam waktu 1x24 jam. Hemat biaya karena waktu pengerjaan cepat dan efisien.
- Warna** : Abu-abu muda.

Kemasan	Daya Sebar	Rasio Pencampuran
20 Kg	10 m <sup>2</sup> / 20 Kg tebal 1.5 mm	<b>Berat (kg)</b> : Air : SikaWall®-181 SkimCoat = 6.8 - 7.2 Lt : 20Kg <b>Volume</b> : Air : SikaWall®-181 SkimCoat = 1 : ± 2
40 Kg	20 m <sup>2</sup> / 40 Kg tebal 1.5 mm	<b>Berat (kg)</b> : Air : SikaWall®-181 SkimCoat = 13.6-14.4 Lt : 40Kg <b>Volume</b> : Air : SikaWall®-181 SkimCoat = 1 : ± 2